


Car Security Systems by Infinite Co.,Ltd.

インフィニット取扱カーセキュリティー装置

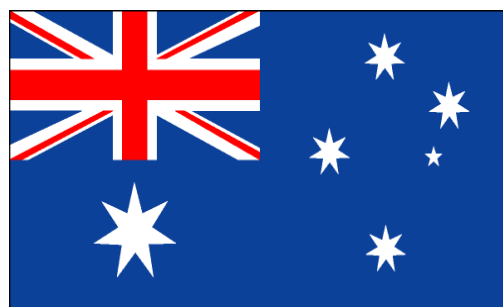

株式会社 インフィニットコーポレーション

<http://infinite.boj.jp/>

SECURITY CYCLOPS SYSTEMS

Superior Vehicle Security

サイクロプスは車の盗難防止装置に関して世界的な評価を得ているオーストラリアのダイナムコ社により開発され、ますます高度化される自動車の盗難防止に貢献しています。

その性能の高さはドイツの自動車メーカー**BMW 社**、アメリカ連邦保安局 **FBI**、オーストラリア警察などの政府機関等数多くの場所で使用されている事により実証されています。

サイクロプス P385



- ・リモコンによるアーミング (セキュリティON)、ディスアーミング (セキュリティOFF) 方式
- ・リモコンはコードホッピング方式を採用。本体との送受信に対し同じコードは2度と使いません。
- ・ドアセンサー、ボンネットセンサー、ガラスセンサー、電動式トランクオープナー 機能、ドアロック出力 (-) を標準装備
- ・ドア・ボンネットが不正に開かれた場合やガラスが割られた場合、方向指示器が点滅しサイレン (バッテリーバックアップ) が鳴り警報します。
- ・イモビライザーを2系統装備
- ・ディスアーム時にチャップ音を鳴らす事が出来るため、自車位置の確認が容易です。
- ・操作方法は非常にシンプルです (2ボタン式で殆どが1つのボタンで操作)。
- ・12V・24V各種
- ・一般乗用車・大型トラック・RV車向け製品

サイクロプス P355



- ・リモコンによるアーミング (セキュリティON)、ディスアーミング (セキュリティOFF) 方式
- ・リモコンはコードホッピング方式を採用。本体との送受信に対し同じコードは2度と使いません。
- ・ドアセンサー、ボンネットセンサー、電動式トランクオープナー機能、ドアロック出力 (-) を標準装備
- ・ドア・ボンネットが不正に開かれた場合、方向指示器が点滅しホーン又はサイレン (別売) が鳴り威嚇します。
- ・イモビライザーを2系統装備
- ・ディスアーム時にチャップ音を鳴らす事が出来るため、自車位置の確認が容易です。
- ・操作方法は非常にシンプルです (2ボタン式で殆どが1つのボタンで操作)。
- ・12V・24V (コンバーター使用) 各種
- ・一般乗用車・トラック向け製品

サイクロプス P275



- ・リモコンによるアーミング (セキュリティON)、ディスアーミング (セキュリティOFF) 方式
- ・リモコンはコードホッピング方式を採用。本体との送受信に対し同じコードは2度と使いません。
- ・ドアロック出力 (-) を標準装備 (使用しない場合、ダミーコードとして使用)
- ・イモビライザーを2系統装備
- ・基盤に特殊コーティングを施してあり多少の水滴が付いても電流がリークしません。
- ・アーム・ディスアーム時にウインカー点滅やホーンからチャップ音を出す事が出来ます。
- ・12V・24V (コンバーター使用) 各種
- ・一般乗用車・トラック・建設機械向け製品

サイクロプス P205



- ・トランスポンダー (暗号鍵) の暗号コードと本体から送信される電子コードが一致した場合のみイモビライザー (2系統) が解除されエンジンが始動出来ます。
- ・本体から送信される電子コードは約1,800兆個あり、高い安全性を提供します。
- ・アンテナ線をイグニッションキー下部に装着し、トランスポンダがアンテナ線の近くに置かれた場合は面倒な操作がありません。
- ・基盤に特殊コーティングを施してあり多少の水滴が付いても電流がリークしません。
- ・トランスポンダは4個まで登録可能です。
- ・24V仕様はコンバーターを使用しないため、低コストで取付可能です。
- ・12V・24V各種
- ・大型建設機械・大型トラック・向け製品

サイクロプス P165



- ・タッチキーをソケットに差し込み、タッチキーの持つ暗号コードと本体の電子コードが一致した場合、イモビライザー (2 系統) が解除されエンジンが始動出来るシステムです。
 - ・本体から送信される電子コードは約 1,800 兆個あり、高い安全性を提供します。
 - ・基盤に特殊コーティングを施してあり多少の水滴が付いても電流がリークしません。
 - ・タッチキーは 4 個まで登録可能です。
 - ・12V・24V 各種
 - ・大型トラック、一般乗用車向け製品
- ※ソケット部は防水ではありません。



リノコはセキュリティー装置開発の先進国オーストラリアで開発された独特の装置です。

その製品の信頼性はダイナムコに引けを取らず、むしろ細かい点でダイナムコを抜き出ている点も多数あります。

独創的な発想により低価格、高性能を実現。オーストラリアを含め多数の国で使用されております。

JAG



- ・リモコンはコードホッピング方式を採用、本体との送受信に対し同じコードは 2 度と使いません。
 - ・ショックセンサー・ガラス破損センサーが内蔵されており、車体に軽い振動を感じた場合は約 2 秒間だけ警告し威嚇します。
 - ・ドアセンサー、ボンネットセンサー、電動式トランクオープナー (-)、ドアロック出力 (+) を標準装備
 - ・ドア・ボンネットを不正に開けた場合や車体への振動、ガラスの破損があった場合、サイレン (JAG 専用バッテリーバックアップ) を警告音として 30 秒間鳴らし、方向指示器を点滅させます。
 - ・ディスプレイ時にチャップ音を鳴らす事が出来るため、自車位置の確認が容易です。
 - ・標準でイモビライザー 3 系統装備
 - ・リモコンは生活防水仕様
- ・12V・24V 各種

RES4601V2



- ・リモコンはコードホッピング方式を採用、本体との送受信に対し同じコードは 2 度と使いません。
 - ・拡張性があり、好みに合わせてオプション (サイレン・各種センサー別売) が選べます。
 - ・電動式トランクオープナー (-)、ドアロック出力 (-) を標準装備
 - ・ドア・ボンネットを不正に開けた場合、既存のホーンを警告音として 30 秒間鳴らし、方向指示器を点滅させます。
 - ・ディスプレイ時にチャップ音を鳴らす事が出来るため、自車位置の確認が容易です。
 - ・イモビライザー 2 系統装備
 - ・リモコンは生活防水仕様、殆んど 1 つのボタンで操作します。
- ・12V・24V 各種

TPI



- ・トランスポンダ (暗号鍵) の暗号コードと本体から送信される暗号コードが一致した場合のみイモビライザー (2 系統) が解除されエンジンが始動出来ます。
 - ・アンテナ線をイグニッションキー下部等に装着し、トランスポンダがアンテナ線の近くに置かれた場合は面倒な操作がありません。
 - ・もしディスプレイ (セキュリティー OFF) する事なく、イグニッションキーが ON の位置にあると約 30 秒後にホーン又はサイレン (別売) から警報音を発します。
 - ・トランスポンダを紛失しても暗証番号を使用してセキュリティーを解除出来ます。
 - ・トランスポンダは 4 個まで登録可能です。
- ・12V・24V 各種

オプション

各種センサー (P385・P355・JAG・RES4601 用)



マイクロウェーブセンサー
に近づく物体を感知します。



ウルトラソニックセンサー 車の周り
車内に入ってくる物体を感知します。



ショックセンサー
車体に加わる衝撃を感知します。



ガラス破損センサー ガラスの破
損音や金属音を検知します。



チルトセンサー 車両
の傾きを感知します。

リモコン類・サイレン



P385・P355・P275 用
スペアリモコン



P205 用スペア
トランスポンダ



P165 用スペア
タッチキー



JAG 用スペア
リモコン



RES 用スペア
リモコン



TPI 用スペア
トランスポンダ



ミニバッテリーバックアップサイレン
80mm×60mm×50mm 鳴り出すと
配線を切断されても 鳴り止みません。P
355・RES4601・TPIに装着可能です。
[120DB]

その他



24V→12V 変換コンバーター



ドア開閉センサースイッチ



P385・P355・P275 用リモコン電池



ドアロックアクチュエーター

他にも多数のオプション品が御座います。
お問合せ下さい。

インフィニット取扱製品主要装備・仕様一覧表

	Dynamco					Rhino		
	P385	P355	P275	P205	P165	JAG	RES4601	TP1
リモコン	○※1	○※1	○※1			○※1	○※1	
トランスポンダー				○				○
タッチキー					○			
イモビライザー系統数	2	2	2	2	2	3	2	2
オートイモビライザー	○	○	○	○	○	○	○	○
トランクオープナー機能	○※2	○※2				○※2	○※2	
ドアロック出力	○※3	○※3	○※3			○	○※3	
サイレン	○	オプション				○	オプション	オプション
ガラス破損センサー	○	オプション				○	オプション	
マイクロウェーブセンサー	オプション	オプション				オプション	オプション	
ウルトラソニックセンサー	オプション	オプション				オプション	オプション	
ショックセンサー	オプション	オプション				○	オプション	
傾斜センサー	オプション	オプション				オプション	オプション	
24V 対応	○	○※4	○※4	○	○	○	○	○

※1. P355・P385のリモコン電池は24a型（弊社取扱）、JAGはCR2025(3V)×2、RES4601はCP1616(3V)×2枚必要です（電気店で購入願います）。

※2. トランクが電動開式でない場合、トランクオープナー機能は使用できません。

※3. ネガティブ出力（マイナス）のため、車種により5極リレーが必要になります（別売）。

※4. オプションのコンバーターが必要です。



製品に関する注意事項

- 本製品は取付に専門知識が必要なため、代理店や取付販売店で取付を行う事を前提とし販売しておりますので個人販売（小売）は一切行っておりません。
- オプション品の各種センサーは微調整を行っても強風や地震、周りの騒音により作動する時がありますので取付を検討している場合には十分考慮願います。
- リモコンの電波到達距離は環境によって短くなる場合があります。
- 車種によってはお取付できない場合があります。また電気配線に改造がある場合もお取付できない場合があります。
- 完全防水ではありません。取付場所は御考慮願います。
- 御客様個人で取付を行った場合は如何なる理由においても保証対象外です。
- 御客様個人で取付を行った場合、万一配線の誤りで火災、感電し怪我を負った場合でも弊社では一切の責任を負いかねます。
- 取扱の不備による故障に関しては保証対象外で有償修理となります。
- 本製品が動作しているにも関わらず、万一盗難等が発生した場合でも弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品は盗難防止装置であり、この取付により盗難が完全に阻止出来るものではありません。
- その他詳細事項は取付販売店へ御確認下さい。



ユーザー登録（保証）について

- 取付完了後、取付を行った販売店へユーザー登録をして下さい。ユーザー登録を行わない場合、故障時の保証は一切いたしません。（保証期間：取付完了日から1年）



製品修理依頼について

- 製品修理依頼は取付を行った販売店または弊社で承ります。ただし修理を依頼される場合は御自身で製品を取外さないで下さい。取外した場合、保証期間内でも補償対象外となってしまいます。

車輜盗難の確率を減らすポイントは・・・

- 1.出来るだけ人気の多い所へ車両を置く。
- 2.レッカー移動対策をする。
- 3.イモビライザー付セキュリティー装置を見つけ難い所へ取付ける。

※窃盗犯がセキュリティー装置本体を見つけるのに 30 分以上かかれば 盗難を諦める確率が高くなります。

取付は工賃が割高でも専門の取付を行っている業者 または当社へ
依頼する事を強くお勧めします。

会 社 案 内

DAYNAMCO・RHINOCO

日本代理店



株式会社 インフィニットコーポレーション

設立 : 平成 16 年 8 月 26 日 資本金:

10,000,000 円

事業内容 : セキュリティー装置販売・保守・取付

住所 : 〒359-1152 埼玉県川越市川鶴 2-13-8 矢野ビル 2F

TEL : 049-234-6658

FAX : 049-234-6659

HP アドレス : <http://www.infinite.booo/>

e-mail : infinite@ca.booo.jp

当社では取付を行っております。

出張費・取付費・取付日に関するお問合せは

電話またはメールにて御確認願います。